

Συστήματα εκτόνωσης της ανεμοπίεσης της σειράς 160

9/WDSE

Εκτόνωση πίεσης ανέμου για τη σειρά e², που χρησιμοποιείται σε περίπτωση αυξημένων φορτίων πίεσης ανέμου.

Τοποθέτηση στο τοίχο 9/R 160
(ανοιχτό) Μήκος: 80 mm

Αρ.παραγγελίας: 039993

9/WDS 160

Παθητική εκτόνωση πίεσης ανέμου για τον εξωτερικό αεραγωγό ALD. Περιλαμβάνεται στη συσκευασία του ALD.

Τοποθέτηση στον τοίχο 9/R 160
(Ø x M) 154 x 114 mm

Αρ.παραγγελίας: 037230

Κλείστρο αντεπιστροφής 9/WDS ABL

Παθητική εκτόνωση πίεσης ανέμου για την αξωνική μονάδα AB 30/60 και για τη φυγοκεντρική μονάδα εξαερισμού RA 15-60.

Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας εξαερισμού, η μία πλευρά στερεώνεται έτσι ώστε η πίεση του ανέμου να λειτουργεί σωστά για την αντίστοιχη συσκευή.

Τοποθέτηση στον τοίχο 9/R 160
(Ø x M) 154 x 44 mm

Αρ.παραγγελίας: 039970

Γενικές Πληροφορίες


Εξασφαλίζεται μια ελάχιστη εναλλαγή αέρα ακόμα και όταν οι μεμβράνες είναι κλειστές. Οι λειτουργίες της συσκευής π.χ. ο όγκος ροής αέρα και η συνολική απόδοση, δεν επηρεάζονται από τα συστήματα εκτόνωσης της ανεμοπίεσης.

Πριν από την τοποθέτηση, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν έχει τάση. Ελέγξτε αν συνδέσεις πρέπει να λυθούν και τραβήξτε τη συσκευή έξω από το σωλήνα χρησιμοποιώντας τον βρόγχο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης εκτόνωσης της ανεμοπίεσης.

Σημείωση

Τα προϊόντα και οι απεικονίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων ή/και πολλών προμηθευτών, π.χ. πρώτες ύλες, τα χρώματα, μεταξύ άλλων, μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς (όχι για ορατά μέρη) ή να εμφανίζονται διαφορετικά στα φυλλάδια.

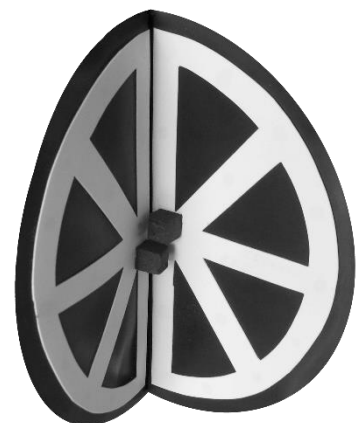

Wind pressure reliefs for the 160 series


9/WDSE

Wind pressure relief for e²-series, used for retrofitting in the event of increased wind loads.

Installation in the wall-tube 9/R 160

Length (open): 80 mm

Order No: 039993

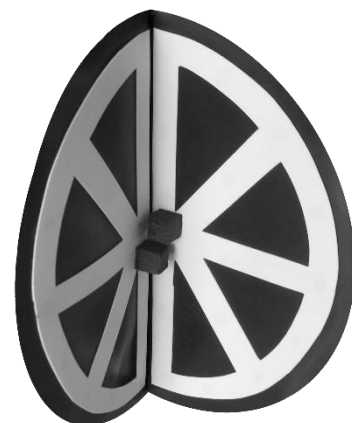

9/WDS 160

Passive wind pressure relief for the outer wall air vent ALD. Included in the scope of delivery of the ALD.

Installation in the wall-tube 9/R 160

(∅ x L) 154 x 114 mm

Order No: 037230



Non-return damper 9/WDS ABL

Passive wind pressure relief for the axial exhaust air fan AB 30/60 and the radial exhaust air fan RA 15-60.

Depending on the type of fan, one side is fixed so that the wind pressure relief functions properly for the corresponding fan.

Installation in the wall-tube 9/R 160

(∅ x L) 154 x 44 mm

Order No: 039970



Allgemeine Information

A minimum air charge is ensured when the membranes are closed. The device functions, e.g., airflow volume and overall efficiency, are not affected by the use of the wind pressure relief.

Before retrofitting please always make sure that the units are free of voltage. Check if connectors must be undone and pull the fan insert out of the assembly tube using the loop.

For more details, please see the installation manual for the wind pressure relief.

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or suppliers e.g., for raw materials, colors, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E246 06.21